

## PM4Hシリーズ取扱い方法

## 取扱い方法

### ■ 操作方法

#### 1) 動作モードの設定 (PM4H-Aタイプに適用)

動作モード切替スイッチで8モードの選定ができます。

⊕ドライバーまたは⊖ドライバーで前面右下部の動作モード切替スイッチを回転(右回転、左回転どちらでも可)させ、ご希望の動作モードを選定してください。

動作モードは上部の動作モード表示窓にⓃN、ⓍL、ⓍO、ⓍF、ⓍS、ⓍS、ⓍF、ⓍSの表示がです。

注)表示の出るところまで確実に回転させてください。途中で止めた状態で使用しますと動作不良や誤動作の原因となりますのでご注意ください。



#### 2) 時間レンジの設定 (PM4Hシリーズ共通)

時間レンジ切替スイッチで1秒～500時間までの16レンジが選定できます。

⊕ドライバーまたは⊖ドライバーで、前面左下部の時間レンジ切替スイッチを回転(右にまわすと時間レンジが大きくなり、左にまわすと小さくなります)させ、ご希望の時間レンジを選定してください。

時間レンジは、時間表示窓の目盛数字(1→5→10→50)と、単位表示窓の時間単位(sec→min→hrs→10h)が連動して切り替わります。

注)表示のどるところまで確実に回転させてください。途中で止めた状態で使用しますと動作不良や誤動作の原因となりますのでご注意ください。



#### 3) 時間の設定 (PM4Hシリーズ共通)

時間設定は文字板目盛範囲内でご使用ください。

目盛範囲外(0から最小目盛の間)でのセットは、動作不良や誤動作の原因となりますので避けてください。


ダイヤルを"0"側いっぱい合わせることで瞬時出力します。0瞬時出力を行う場合、ダイヤルを"0"側いっぱいへ確実に設定してください。

注)限時動作中の時間レンジ設定、時間設定ならびに動作モード設定の変更はできません。変更後一度電源をOFFさせるか、リセット入力をONさせてください。途中で止めた状態で使用しますと動作不良や誤動作の原因となりますのでご注意ください。

### ■ セットリングの使い方 (PM4Hシリーズ共通)

#### 1) 一定時間の設定

タイマのセットダイヤルで希望時間を設定し、セットリング2枚を上下にしてストッパー部を合わせ、タイマ上部のストッパーボス中央に合わせてセットダイヤルに挿入し固定します。

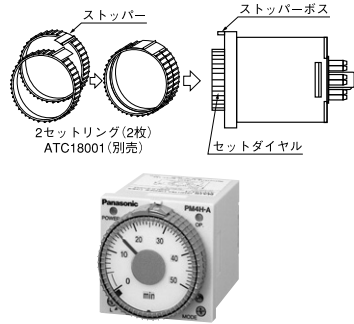

#### 2) 時間範囲の設定


時間範囲の設定を20秒～30秒にする場合

##### ① 下限値の設定

セットダイヤルを20秒に合わせ、ストッパーボスの右側面にセットリングのストッパーを合わせて挿入します。

##### ② 上限値の設定

次にセットダイヤルを30秒に合わせ、ストッパーボスの左側面にセットリングのストッパーを合わせて挿入し固定します。

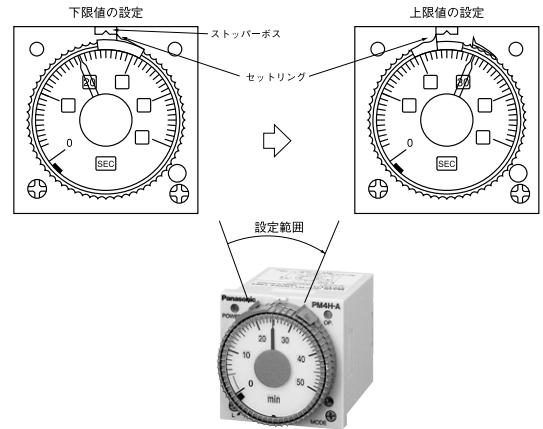

注) 下限値設定用セットリングと上限値設定用セットリングのストッパーの方向は、逆向きになります。

## ⚠️ 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱・施工説明書」および「マニュアル」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### ご購入の前に

- このカタログに記載の製品の標準価格には、消費税、配送、設置調整費、使用済み製品の引き取り費用などは含まれていません。
- 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品のうち戦略物資(または役務)に該当するものは、輸出に際し、外為法に基づく輸出(または役務取引)許可が必要です。詳細は弊社までご相談ください。
- このカタログに掲載の製品の詳細については、販売店・専門工事店または弊社にご相談ください。
- 本製品は、工業環境に使用する目的で開発・製造された製品です。
- (免責事項)本カタログに掲載された使用用途例はすべて単なる例示でしかありません。本カタログに掲載された弊社製品を購入されたことにより、ここに掲載された使用用途例に弊社製品を使用するライセンスが許諾されたことにはなりません。弊社としましては、このような使用用途例について、特許権等の知的財産権を保有していることを保証するものではなく、また、このような使用用途例が第三者の特許権等の知的財産権を侵害しないことを保証するものでもありません。

●在庫・納期・価格など、販売に関するお問い合わせは

### パナソニック インダストリアル マーケティング&セールス株式会社

本社 ☎03-5404-5187	さいたまオフィス ☎048-643-4735	名古屋オフィス ☎052-951-3073	大阪オフィス ☎06-6908-3817	高松オフィス ☎087-841-4473
仙台オフィス ☎022-371-0766	八王子オフィス ☎042-656-8421	静岡オフィス ☎054-275-1130	京都オフィス ☎075-681-0237	松山オフィス ☎089-934-1977
茨城オフィス ☎029-243-8868	横浜オフィス ☎045-450-7750	浜松オフィス ☎053-457-7155	姫路オフィス ☎079-224-0971	福岡オフィス ☎092-481-5470
宇都宮オフィス ☎028-650-1513	松本オフィス ☎0263-28-0790	豊田オフィス ☎0566-62-6861	岡山オフィス ☎086-245-3701	
高崎オフィス ☎027-363-2033		北陸オフィス ☎076-222-9546	広島オフィス ☎082-247-9084	

●技術に関するお問い合わせは

FAデバイス技術相談窓口

☎0120-394-205

※受付時間/9:00～17:00(12:00～13:00、弊社休業日を除く)

Webサイト [industrial.panasonic.com/ac/](http://industrial.panasonic.com/ac/)

パナソニック インダストリー株式会社

産業デバイス事業部

〒574-0044 大阪府大東市諸福7丁目1番1号

**Panasonic**  
INDUSTRY