

絶対取り間違いができない保守部品や
重要保安部品等のピックアップに最適!

片持ち構造&小型サイズで省スペース

シャッターの取付アームは片側のみ。
省スペースで小型部品棚にも対応します。

壊れにくい磁気式 非接触スイッチ採用!

シャッター扉取り付けアーム

シャッターの開閉角度は開角度×4、
閉角度×4通りから選択可能。
部品棚のサイズや構造に併せて自在に
変更できます。

短寸!

90mm

ピックアップスイッチ
SL-VPK02

コネクタ付
ケーブルで
簡単施工



前後左右、自由自在!
レバースイッチ操作

選べるランプ色

ランプ色は緑(初期状態)、赤、青、2段階表示(青/緑)から選択可能*。

※ランプ色の選択は、アドレス設定リモコン(別売)が必要です。



緑点灯

赤点灯

青点灯

レバースイッチ操作後: 消灯



緑点灯

レバースイッチ
操作後
青点滅

ピックアップ後に再確認可能!

アドレス設定リモコン
SL-VAR1
(別売)



主な仕様


品名	シャッター用ピッキングスイッチ
型式名	SL-VPK02
電源電圧	24V DC±10% (S-LINK Vコントロールユニットから供給、別電源も可)
消費電流	24V-0Vライン: 25mA以下(ランプ点灯時) シャッター動作時電流: 450mA以下
通信仕様	S-LINK-V プロトコルに準拠
通信モード	Bモード、Cモード対応
アドレス設定 (別売りリモコンにて設定)	入力アドレス(レバースイッチ): 0~255 出力アドレス(ランプ、シャッター): 入力アドレスに対して+32、+64、+128、+256の オフセットを選択
入・出力点数	レバー入力: 1点、ランプおよびシャッター出力: 1点
レバースイッチ (入力)	レバースイッチを15°~30°の範囲に傾けるとON および引張方向2mm以上でON(注1)
推奨シャッター	材質: ダンブラ(ブラダン) 最大厚み: 5mm 最大質量: 約50g 推奨大きさ: 幅300×高さ210mm
ランプ (出力)	ランプ色(LED): 緑(初期状態)、赤、青、 2段階表示から選択 信号伝送ラインからの出力信号ON時点灯、 信号伝送ラインからの出力信号OFF時消灯
使用周囲温度	0~+50℃(但し、結露しないこと)、保存時: -20~+60℃
使用周囲湿度	35~85%RH、保存時: 35~85RH
材質	フロントカバー: ポリカーボネート、ランプカバー: ポリカーボネート リアケース: ABS、パイプ取付用ホルダ: SPCC 駆動シャフト: SUM、アーム: SPCC
ケーブル	4芯キャブタイヤケーブル0.15m(圧接式オスコネクタSL-CP2付)
質量	本体質量: 約250g
標準価格(税別)	オープン

(注1): 引っ張り荷重は19.6N以内です。レバー部に無理な曲げ、引っ張りなどの
ストレスが加わらないようにしてください。

品名	アドレス設定リモコン
型式名	SL-VAR1
電源電圧	単4形アルカリ乾電池2個(注2)
自動スリープ	装備(3分後スリープ)
送信方式	赤外線方式(発光ピーク波長: 940nm)
設定可能距離	100mm以下
使用周囲温度	5~+45℃(但し、結露しないこと)、保存時: 0~+55℃
使用周囲湿度	35~85%RH、保存時: 35~85%RH
材質	本体ケース: ABS、操作パネル: ポリカーボネート、 通信窓カバー: ポリカーボネート、カバー: シリコン、 取付クリップ: ナイロン、キーリング: SWRM6
質量	本体質量: 約160g(乾電池含まず)
標準価格(税別)	オープン


(注2): 乾電池は付属していませんので、別途ご用意ください。

外形寸法図(単位: mm)

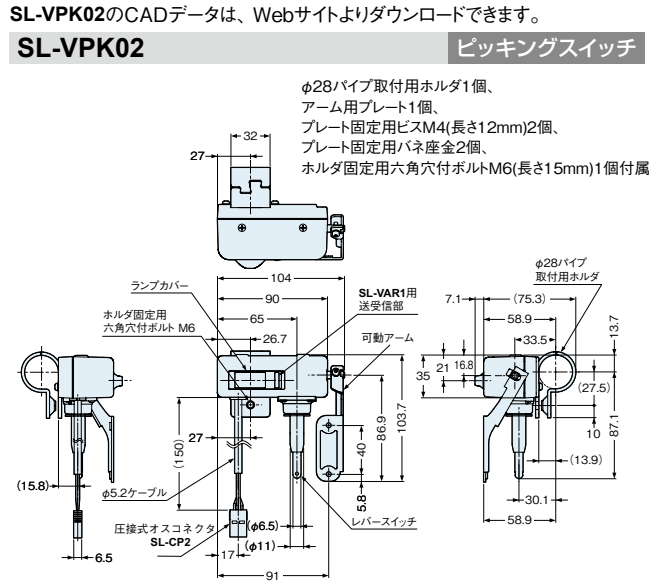

SL-VAR1

アドレス設定リモコン(別売)

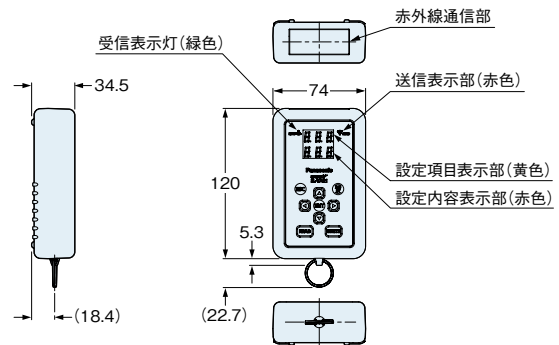

取り付け

- 製品の取り付けは、矢崎化工(株)製イレクター®パイプもしくは相当品のパイプ径φ28mmをご使用ください。
- ※イレクターは、矢崎化工(株)の登録商標です。

システム構成例

S-LINK V コントロールユニット1台に最大256台接続可能

・S-LINK Vコントロールユニット

RS-485/RS-232C対応
SL-VGU1-485

EtherCAT対応
SL-VGU1-EC

CC-Link対応
SL-VGU1-C

DeviceNet対応
SL-VGU1-D

FP2/FP2SH
シリーズ用
SL-VFP2

PCIバス用
SL-VVPCI

VMEバス用
SL-VVMES2

三菱電機(株)MELSEC-Q
シリーズ用
SL-VMEL-Q

EtherCAT

CC-Link

DeviceNet

シャッター用
ピッキングスイッチ
SL-VPK02 **NEW**

※シャッターは
付属していません

ピッキングスイッチ
SL-VPK01

入力/出力
ユニット
SL-VCH□

コネクタ入・出力
ユニット
SL-VT□J

入・出力ターミナル
SL-VTB□

●技術に関するお問い合わせは コールセンター ☎0120-394-205 ※サービス時間/9:00~17:00(12:00~13:00、当社休業日を除く) ●FAX ☎0120-336-394

発行 パナソニック デバイスSUNX株式会社 マーケティング統括部

〒486-0901 愛知県春日井市牛山町 2431-1 panasonic.net/id/pidsx

本書からの無断の複製はたかくお断りします。

2015年7月 No.PCJ-SLVPK02