

MINASドライバ MSD II 新発売のお知らせ (XXシリーズ)

拝啓 余寒の候 貴社益々ご清栄の段、心よりお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、首記の件UL、CE規格対応に向け、現行MINASドライバの仕様を下記の通り変更したMINASドライバ MSD II を新発売させていただきます。

尚、現行商品につきましては当面の間並行生産をいたしますが、できるだけ早目に新機種への切り替え推進をよろしくお願い申し上げます。

商戦厳しい中ではありますが、何卒尚一層のご販売を賜ります様よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 変更理由 UL、CE規格対応のため
(96年10月切生産分より適用予定)
2. 対応機種 MSDシリーズ (30W~750W 但しEXを除くインクリメンタルエンコーダのみ)
3. 対応時期 1996年3月切生産分

4. 変更内容



MSD30~750W	1. 機種名 (MSD II)	
	MSD3A1A1XX	MSD021A1XX
	MSD3A3A1XX	MSD023A1XX
	MSD5A1A1XX	MSD041A1XX
	MSD5A3A1XX	MSD043A1XX
	MSD011A1XX	MSD083A1XX
	MSD013A1XX	
2. 端子台 9P ⇒ ① 8P ② 保護カバーで覆いネジ止めとします。 ③ アース端子を放熱フィン上へ移動します。		
3. コネクタの向きを反対とします。		

5. その他 詳細は別紙図面をご参照下さい。

以 上

現 行

(Xシリーズ)

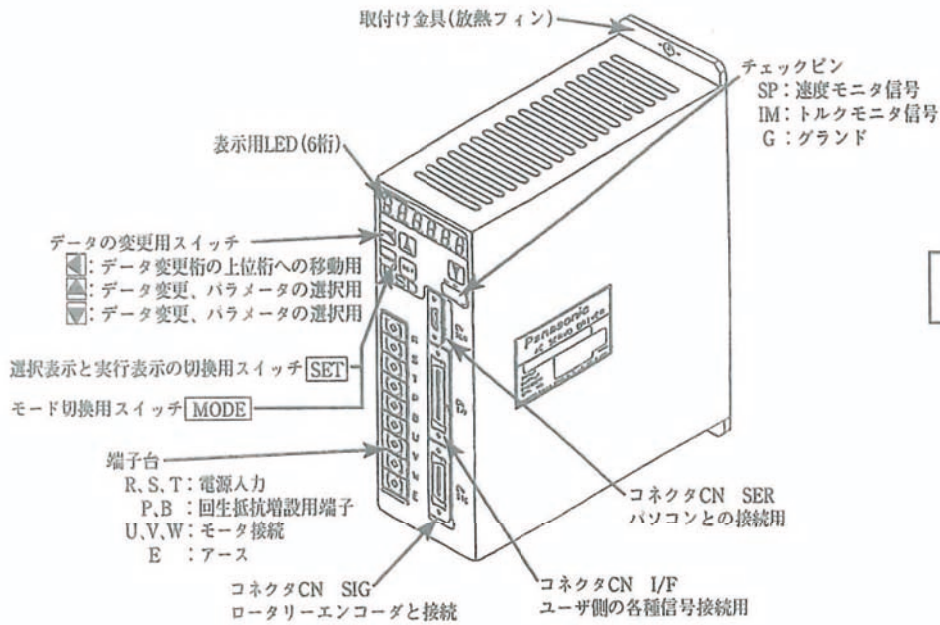

変 更 後

(XXシリーズ)

