



マーキング適合



マーキング適合



リスティング認定



認証取得

ちいさなボディにワイドな画面。 5.7型のスペースに7型ワイド!




5.7型のスペースに 7型を設置可能

5.7型のスペースに7型が納まるため、画面の表現力はもちろん、製品の見栄えも良くなります。

- 7型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT65,536色液晶を搭載
コントラスト比500:1のTFT液晶の採用により、見やすい画面を実現。
- フレームがスリム
フレームがスリムで液晶の大きさに対し、設置面積を小さくできます。
- SD / SDHCメモ리카ードスロットを標準搭載
画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単。データロギングも可能。

■本体寸法比較



従来品
GT32T-R 5.7型
本体寸法:
W163.2×H128.8mm

GT707 7型
本体寸法:
W186.0×H122.0mm

■有効画面比較



従来品
GT32T-R 5.7型
画面寸法:
W115.2×H86.4mm

GT707 7型
画面寸法:
W153.8×H85.6mm


ドット数: 800×480ドット... 従来比5倍
表示色: 65,536色... 従来比16倍

●USBインターフェースを標準装備

お手持ちのUSBケーブルでパソコンとGT707を接続して画面の転送が可能。当社PLC FPシリーズとなら、PLC / 表示器の同時デバッグが可能なスルー機能にも対応。

PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニター


パソコン(FPWIN Pro7 / FPWIN GR7)無しで、表示器から直接PLCのデバイスを確認できます。デバイスモニターは、システムメニューから手軽に閲覧でき、作画の手間も不要です。



※FP7は対象外です。

PLCの配線確認や動作確認が簡単!

装置内にPLCが組み込まれていても、PLCの入出力状態を表示器で見ることができます。GTWIN Ver.3に登録されたテンプレート(部品ライブラリ)からドラッグ&ドロップするだけで、配線や動作の確認が簡単にできます。



※FP0Rを用意。
※自作したものやライブラリに保存可能。
表示器なら見える!
盤の中では見えない!!

表示器からPLCへプログラム転送

パソコンを使用せずにSDメモ리카ードから、PLCプログラム転送・表示器画面転送が可能。また表示器内部にPLCプログラム・表示器画面をバックアップし、いつでも復元可能です。



※FP7は対象外です。

使いやすい作画ユーザインタフェース Terminal GTWIN Ver.3

ファイルマネージャウィンドウ
マップ形式で使用画面、編集画面がひと目でわかる。リストやサムネイル形式への切り換えも可能。本体環境設定やロギングなどの各種機能ツリーもタブ切り換えで表示可能。

ツールバー
よく使う機能は、アイコンをワンクリックで実行。

部品ライブラリウィンドウ
ドロップダウンから簡単にライブラリを選択。ライブラリウィンドウ上で貼り付け前にON/OFF状態を確認可能。

検索結果・文字列一覧ウィンドウ
デバイス検索の結果や文字列の一覧を見ながら画面編集。

画面編集ウィンドウ
ドラッグ&ドロップで画面作成。

部品編集画面
スイッチのデザインも一発変更。スイッチ台ランプの切り換えもワンクリック。

■主な仕様と価格

※2023年2月から標準価格(税別)を改定しています。

型 式 名		GT707
項目 ご注文品番		AIG707WCL1G2
前面パネルカバー		ブラック
通 信 ポ ー ト		RS-232C
外 観		
定格電源電圧		24V DC
動作電圧範囲		21.6～26.4V DC
消 費 電 力		6W以下
使用周囲温度		0～+50℃
使用周囲湿度		20～85%RH(+25℃において)、結露なきこと
保 護 構 造		IP65(初期状態において) パネル前面からのみ防塵・防滴(盤接触面に防水パッキンを使用)(注1)
本 体 質 量		約360g
表 示 部	表 示 素 子	7インチ TFTカラーLCD
	ド ッ ト 数	800(W)×480(H)ドット
	表 示 色	65,536色
	有効表示寸法	153.8(W)×85.6(H) mm
	バックライト	白色LED
	登 録 可 能 画 面 数	230(注2)
SDメモ리카ードスロット		装備
メモリバックアップ		電池レス
ツ ー ル ポ ー ト		USB miniB
標準価格(税別)		105,300円

(注1): パネル取り付け時の前面部に関する保護構造です。但し、お客様のあらゆる環境でのご使用を保証するものではありません。
(注2): 登録可能画面数は、登録内容により異なります。

■オプション(別売)

※2023年2月から標準価格(税別)を改定しています。

■時計用電池

ご注文品番: **AFPABAT001** (1,800円(税別))



■PLC接続ケーブル

D-SUB9ピンミニDIN5ピン
(Lタイプ: 3m)

ご注文品番: **AFC8503** (9,400円(税別))




D-SUB9ピンミニDIN5ピン
(ストレートタイプ: 3m)

ご注文品番: **AFC8503S** (9,400円(税別))

※FP7との接続には、市販のD-SUB9ピン(メス)-パラ線ケーブルを、ご使用ください。

■前面保護シート

ご注文品番: **AIG7A07S01** (9,400円(税別))




■Terminal GTWIN Ver.3

日本語版 ご注文品番: **AIGSGT7JP** (14,100円(税別))

英語版 ご注文品番: **AIGSGT7EN** (14,100円(税別))

※防水パッキン、取付金具のオプションは、用意していません。

■外形寸法図(単位: mm)

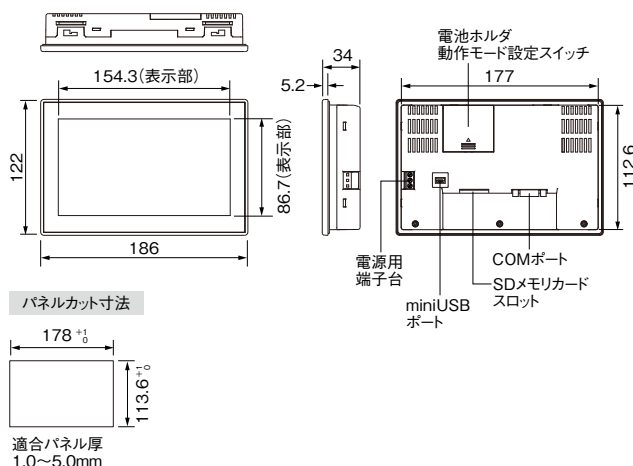

●技術に関するお問い合わせは FAデバイス技術相談窓口 ☎ 0120-394-205 ※受付時間 / 9:00~17:00 (12:00~13:00、弊社休業日を除く)

■発行 パナソニック インダストリー株式会社 産業デバイス事業部

Webサイト industrial.panasonic.com/ac/

〒574-0044 大阪府大東市諸福7丁目1番1号