

## アブソリュートオープンタイプリニアエンコーダ MC 15P シリーズ



**MC 15P MP :**  
スケールテープをアルミホルダに挿入しクランプ留め




**MC 15P MK :**  
スケールテープを接着テープにより取付け面に直接貼り付け

### 特長

- 1 最大測定長**  
6 m まで対応可能な光学式アブソリュートリニアエンコーダ
- 2 小型で軽量設計**  
走査ヘッドの大きさ 36 mm × 13.5 mm × 14.8 mm    ヘッド質量 18 g 以下\* (\*ケーブル含まず)
- 3 高速かつ高分解能**  
50 nm 分解能で 10 m/sec まで対応
- 4 取り付けが容易**  
取り付けギャップ公差 ±0.25 mm

### システム構成図

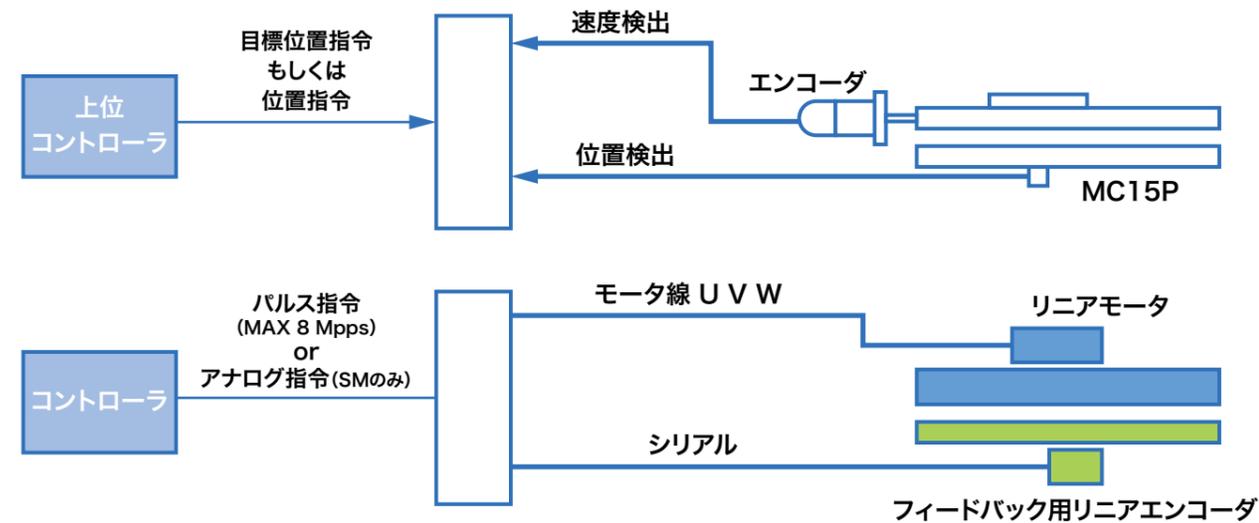

### その他

- スケールをホルダに挿入するタイプ (MP) と直接貼り付けるタイプ (MK)
- 高速 高精度の半導体製造装置や FPD 製造装置 二次電池製造装置で幅広く採用

## アブソリュートオープンタイプ角度エンコーダ MCR15P シリーズ

### 高い位置決め精度 高い内挿精度の アブソリュート角度エンコーダ


### 特長

- 1 高い絶対精度**  
最高で±10 秒を保証する角度エンコーダ (エンコーダの径による)
- 2 大きな中空径**  
最大 330 mm の中空径に対応
- 3 容易な取り付け**  
3 点によるセンタリング (中心だし)



MCR 15P

### システム構成図

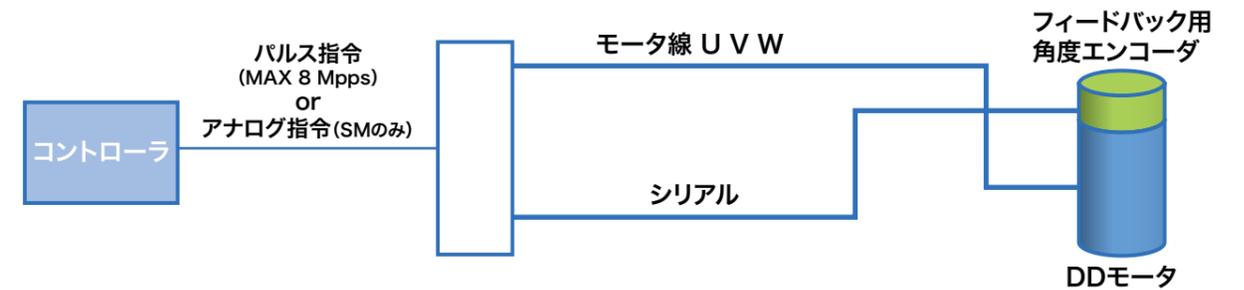

### その他

- 工作機械 (ヘッド軸、工具軸) ガラス加工機械 スマートフォンなどのケースの加工機械などで幅広く採用

### 販売エリア

- 日本    ● 世界 49 か国

### 対応言語

- 英語    ● 日本語    ● ドイツ語    ● 中国語

### 仕様など詳しくは

URL : <http://www.rsf.at/>



URL : <https://www.heidenhain.com>



●お問い合わせ先: ハイデンハイン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2 ヒューリック麹町ビル9F TEL: 03-3234-7781 FAX: 03-3262-2539