

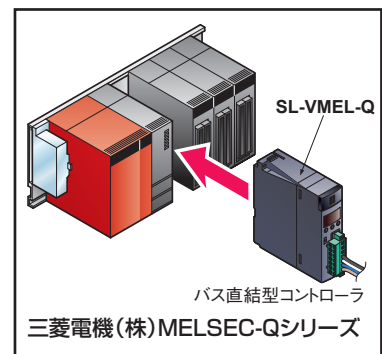
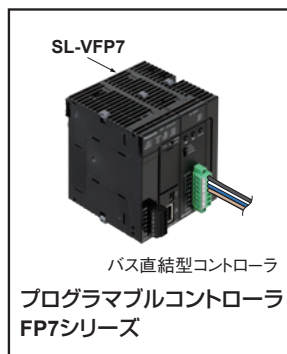


システム構成


コントロールユニット

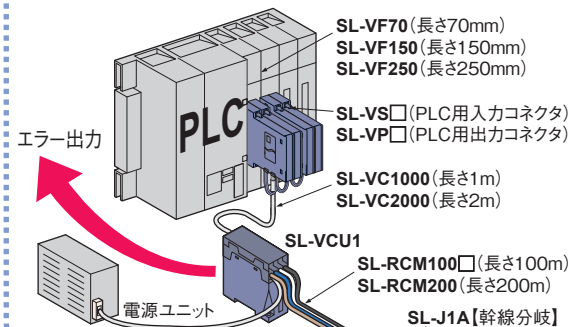

出力ユニット

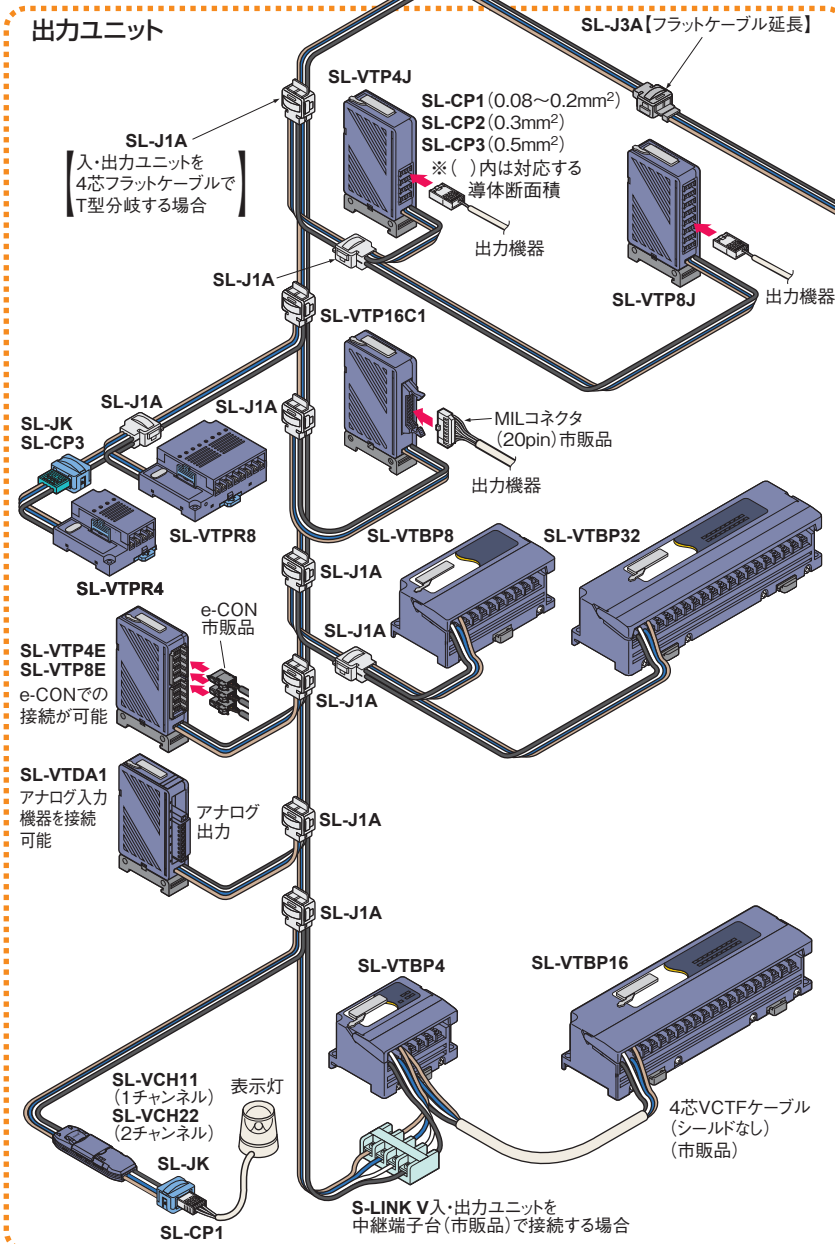


入・出力混在ユニット

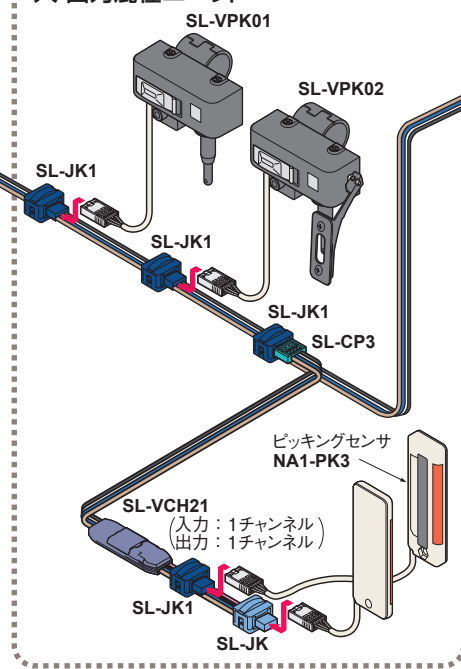

接続機器の延長

4ピン ※ () 内は対応する導体断面積


- SL-CP1 (0.08~0.2mm²)
- SL-CP2 (0.3mm²)
- SL-CP3 (0.5mm²)



- SL-CJ1 (0.08~0.2mm²)
- SL-CJ2 (0.3mm²)
- SL-JK (0.5mm²)

2ピン

- SL-CP12 (0.08~0.2mm²)
- SL-CP22 (0.3mm²)




- SL-CJ12 (0.08~0.2mm²)
- SL-CJ22 (0.3mm²)

パートナーメーカー商品


(株)コガネイ製
マニホールド電磁弁

SMC(株)製
マニホールド電磁弁

CKD(株)製
マニホールド電磁弁

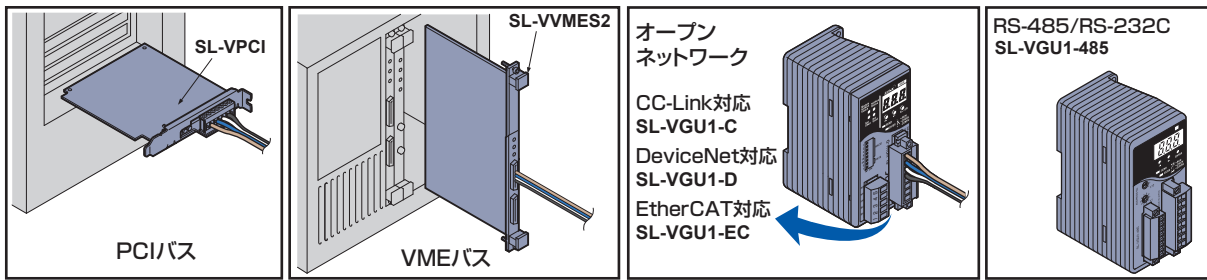

入力ユニット

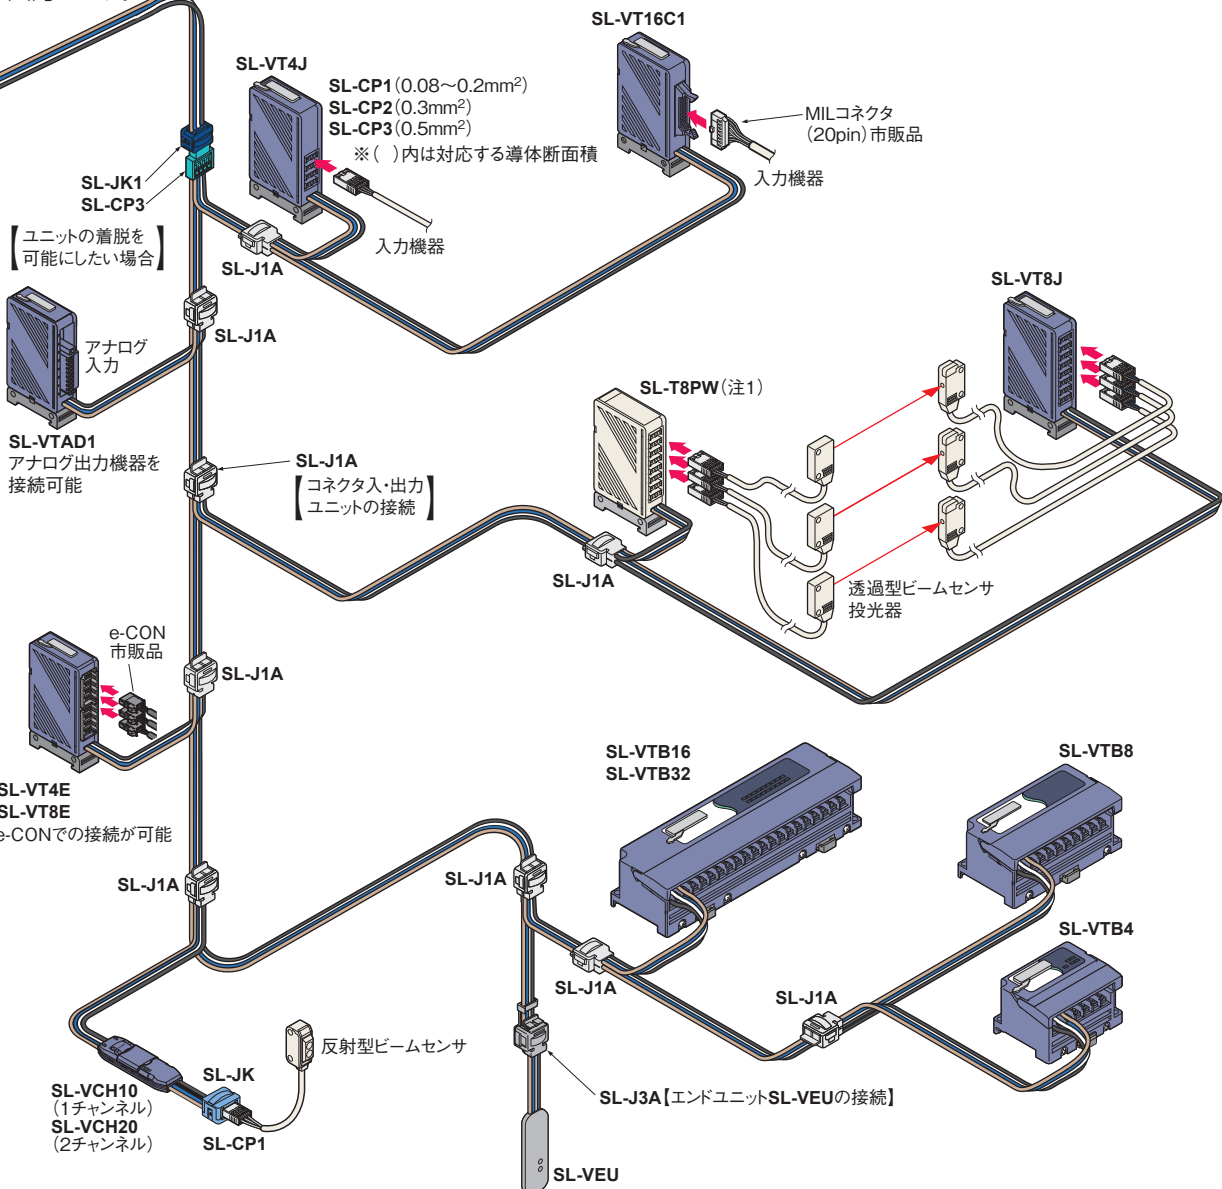

(注1)：専用4芯フラットケーブルより+24V-0VのDC電源を供給できるため、透過型センサの投光器を省施工で簡単に接続できます。

デバッグ用ツール

ハンディモニタ
SL-VHM1

