■システム構成

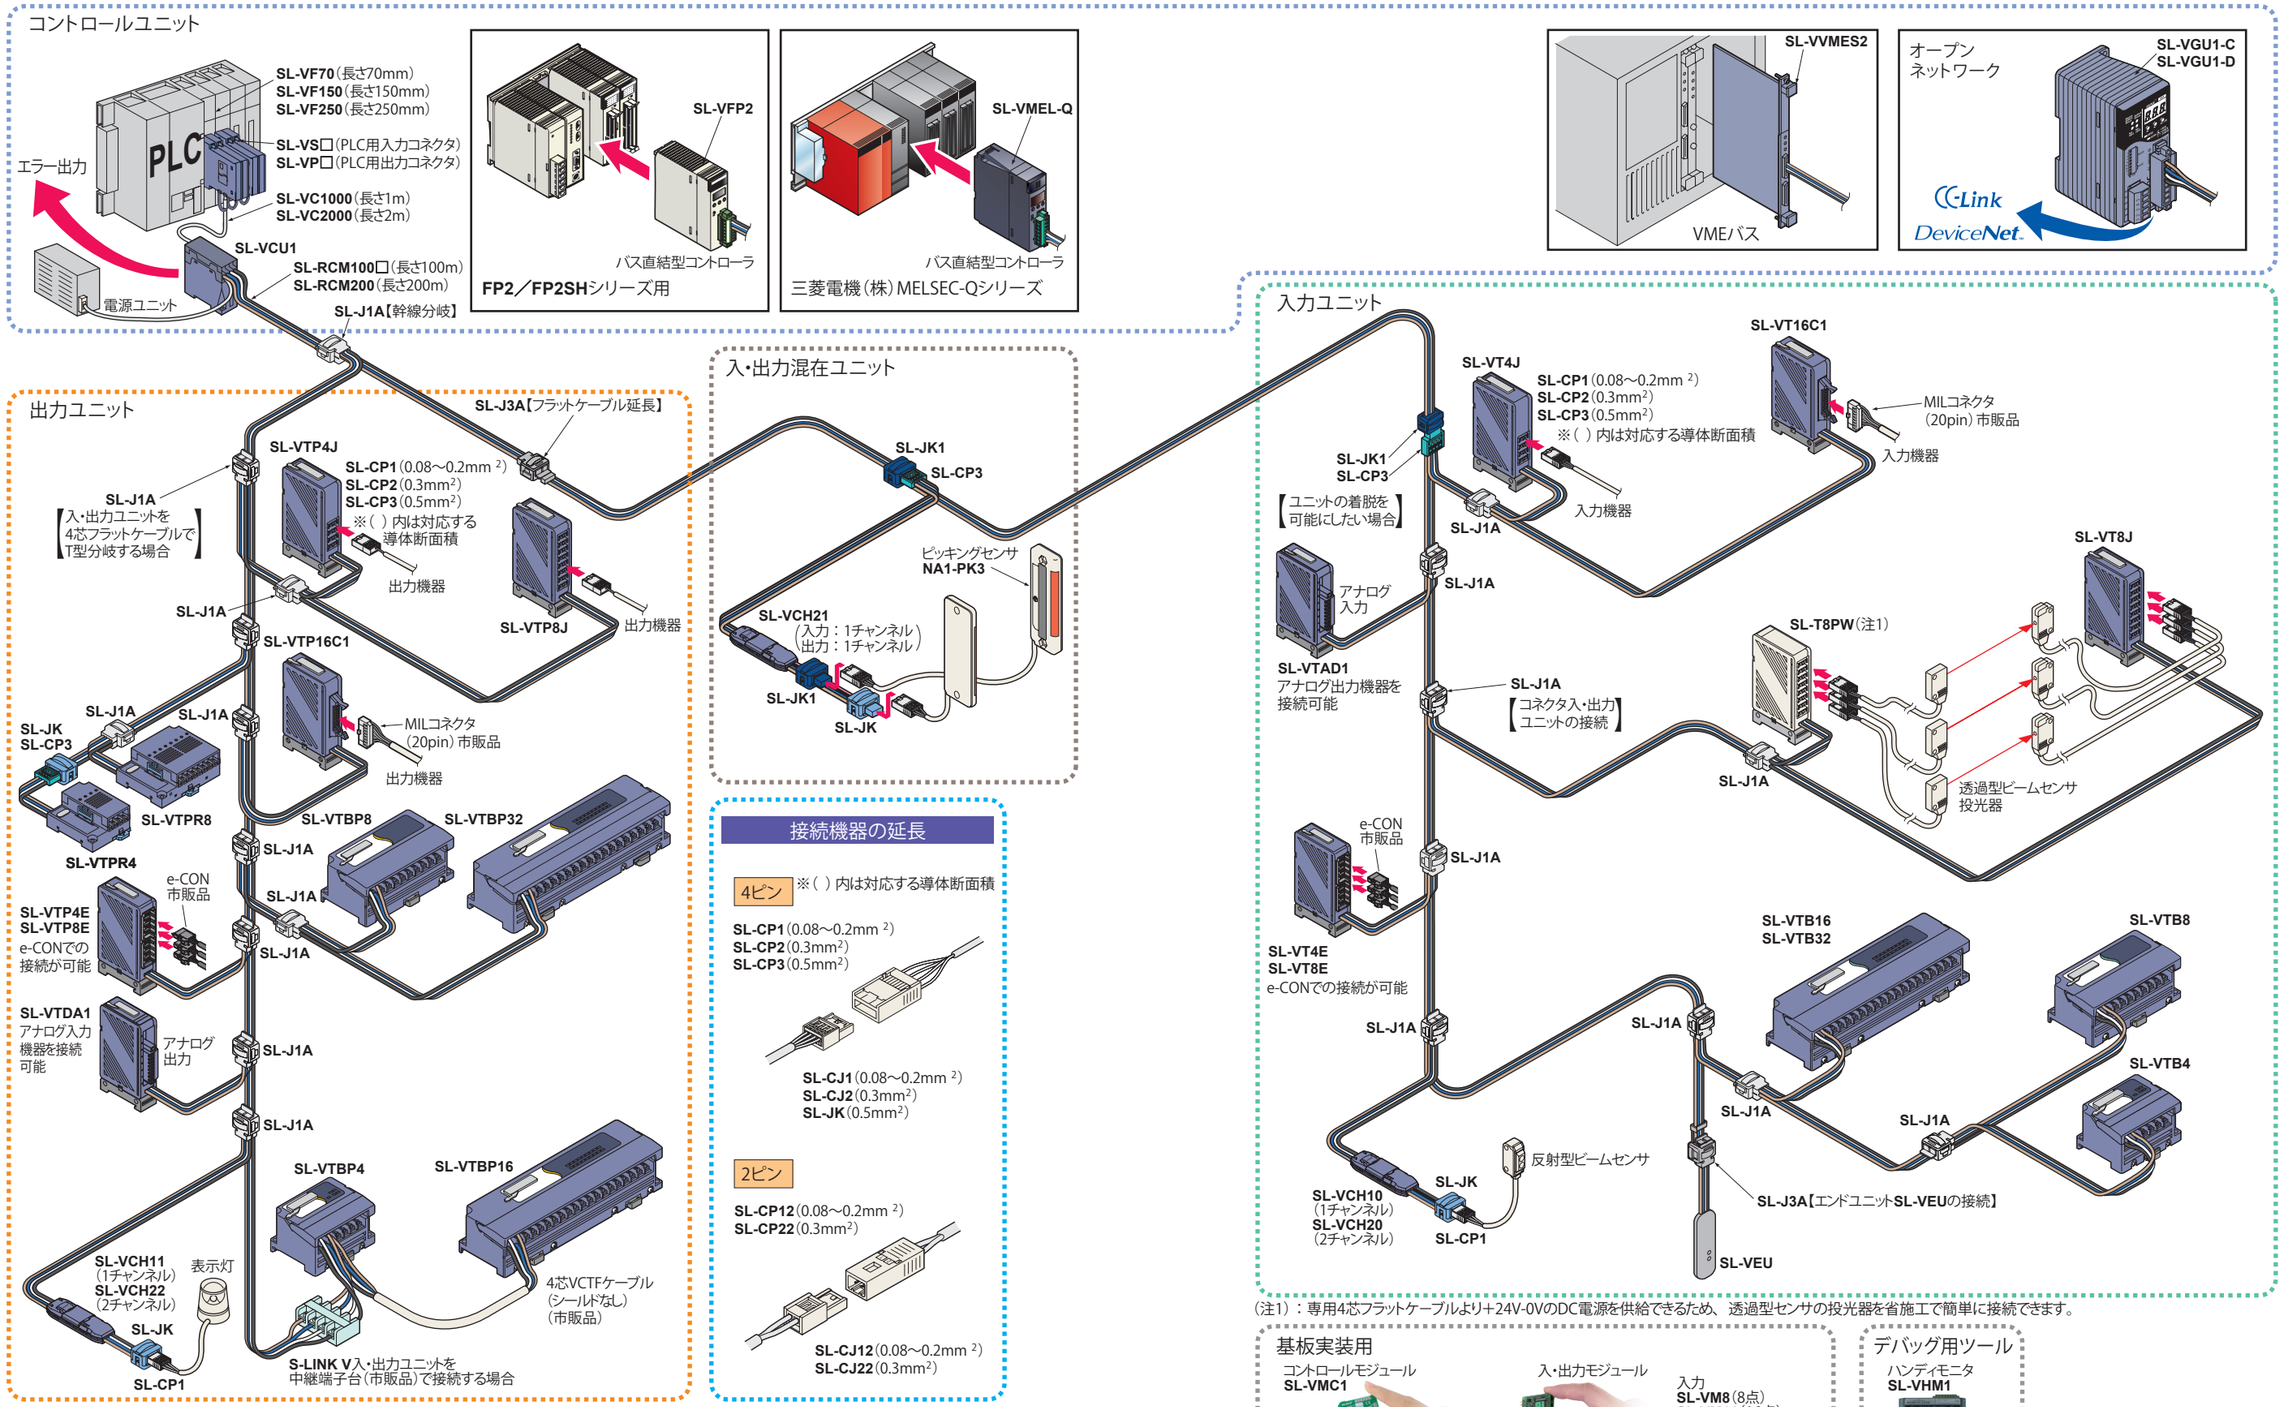

（注1）：専用4芯フラットケーブルより+24V-0VのDC電源を供給できるため、透過型センサの投光器を省施工で簡単に接続できます。

パートナーメーカ商品

（株）コガネイ製 マニホールド電磁弁	SMC（株）製 マニホールド電磁弁	CKD（株）製 マニホールド電磁弁

基板実装用

コントロールモジュール
SL-VMC1

入・出力モジュール

入力
SL-VM8（8点）
SL-VM16（16点）

出力
SL-VMP8（8点）
SL-VMP16（16点）

デバッグ用ツール

ハンディモニタ
SL-VHM1