

功能提升的GT32M/T新上市！

**TFT
液晶****節能****高亮度****IP67**

配載5.7英吋、長壽命LED背光燈、彩色TFT4,096色液晶

GT32T-R

使用對比度500:1的TFT液晶，在明亮的環境下也能清楚辨識。

配載5.7英吋、長壽命LED背光燈、黑白TFT16色階液晶

GT32M-R

使用對比度400:1的TFT液晶，不僅明亮，還也能顯示“深黑色”，在明亮的環境下能清楚辨識。

纖長的邊框與機身

相對於液晶，邊框及機身體積纖長，便於簡易安裝的設計。

標準配備SD/SDHC記憶卡插槽^{※1}

可簡單進行畫面檔案的複製與備份、復原，也可紀錄數據資料。


※1：CLASS 10容量最多對應至32GB

標準配備USB接口


可使用現有USB電線連接電腦與GT32-R，進行畫面的傳送。
若與本公司PLC **FP**系列連接，還可使用穿越功能，同時進行PLC／螢幕的調整。

電源部分變壓絕緣

因電源部分絕緣，更提升了信賴度。

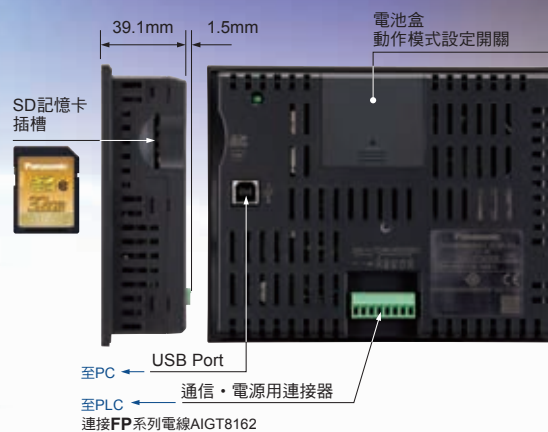

主要規格


型號		GT32M-R				GT32T-R			
項目	品 號	AIG32MQ02DR	AIG32MQ04DR	AIG32MQ03DR	AIG32MQ05DR	AIG32TQ02DR	AIG32TQ04DR	AIG32TQ03DR	AIG32TQ05DR
前面蓋板		純黑		髮絲銀		純黑		髮絲銀	
通信連接埠		RS232C	RS422/RS485	RS232C	RS422/RS485	RS232C	RS422/RS485	RS232C	RS422/RS485
外觀									
額定電源電壓		24V DC							
工作電壓範圍		21.6~26.4V DC							
消耗功率		4.8W 以下				7.2W 以下			
使用環境溫度		0 ~ +50℃							
使用環境濕度		20~85%RH (25℃下)、應無凝露							
保護構造		IP67 (初始狀態下) 僅面板前面防塵防水 (電控箱接觸面使用防水墊圈) (註2)							
重 量		約470g							
顯示部分	顯示裝置	TFT黑白LCD				TFT彩色LCD			
	顯示點數	320 (W) × 240 (H) 點							
	顯示顏色	2色(黑／白、16階調)				4,096色			
	有效顯示尺寸	115.2 (W) × 86.4 (H) mm							
	背光燈的方式	白色LED							
可登錄的畫面數量(註2)		約180							
S D 記 憶 卡 插 槽		配備							
備 份 電 池		鋰電池(更換式) AFPX-BATT ※本體不附帶電池。							
程 式 編 輯 介 面		USB TYPE-B							

(註1): 安裝面板時與前面部分有關的保護結構。但是，並不是對客戶在所有環境下的使用所做出的保證。

重新安裝的情況下，請更換防水墊圈。

(註2): 可登錄的畫面數量因登錄內容而異。


配件



■ 前保護板

10片裝(另售)


GT32-R/E 用
品號: AIG32800



■ 防水墊圈

防水墊圈(交換用)10片裝
本體附有一片。


GT32-R/E 用
品號: AIG32810E



■ 安裝配件

附有5組安裝支架(2個/組)
本體附有一組。


GT32-R/E 用
品號: AIG32830



■ 輔助用連接器

附有5個通信・電源用連接器
本體附有一組。

品號: AIGT084




■ 備份電池

品號: AFPX-BATT

外型尺寸圖 (單位: mm)

GT32M-R GT32T-R

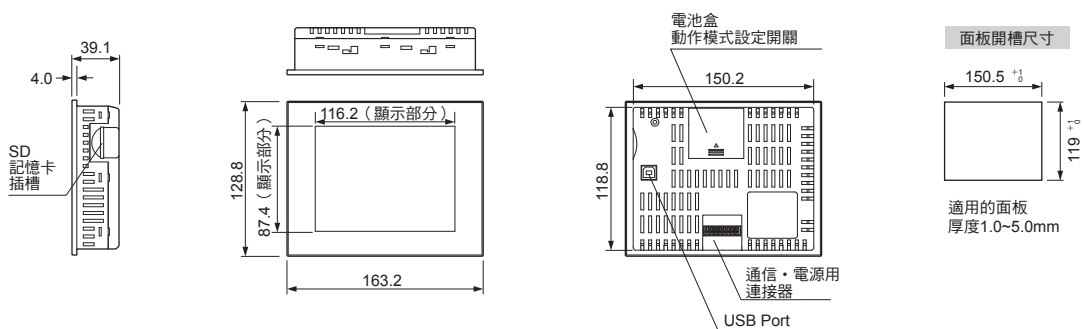

• 敬請垂詢

台灣松下環境方案股份有限公司

地址: 10448 台北市中山北路二段44號15樓

電話: (02) 2581-6020

傳真: (02) 2581-6354

統一編號: 86381252

http://pesstw.panasonic.com.tw

Panasonic