

光纤传感器 激光传感器 光电传感器 微型光电传感器 区域传感器 光幕传感器・安全机器 压力传感器・开关 接近传感器 特殊用途传感器 传感器外围产品 简易省配线单元 省配线系统 检查·判别·测量用传感器 静电消除产品 激光打标机 PLC・终端 可编程智能操作面板 节能支持产品及系统 FA元器件 变频器 控制盘用继电器 图像处理装置 紫外线硬化装置


高速·多点·长距离用

S-LINK V

## 系统构成

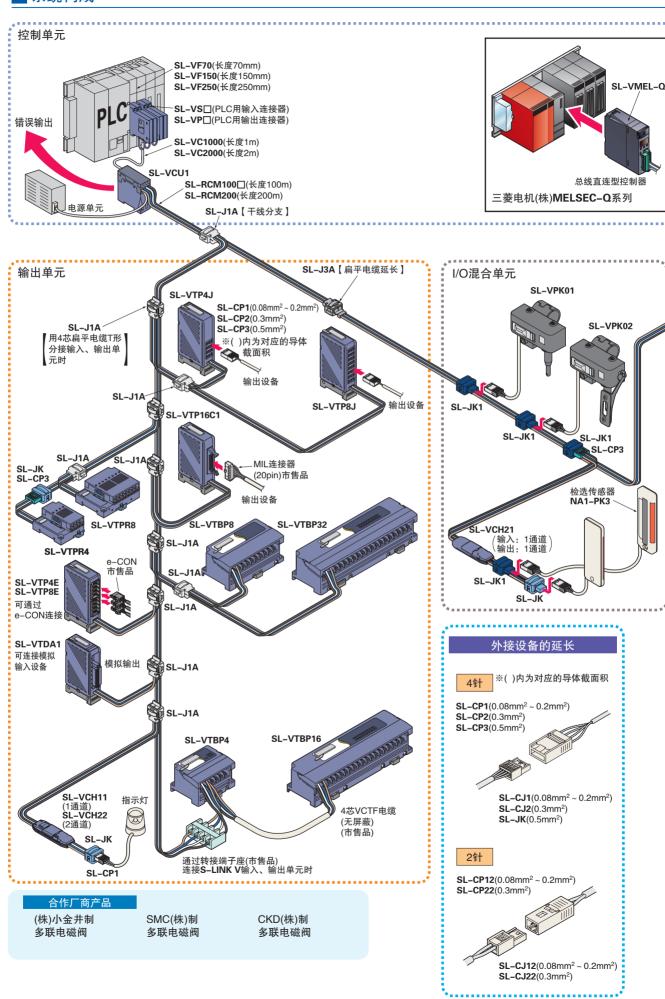

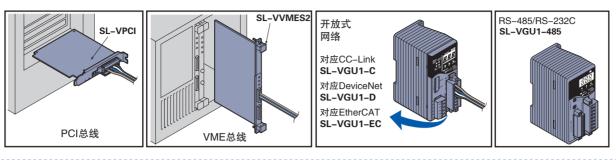

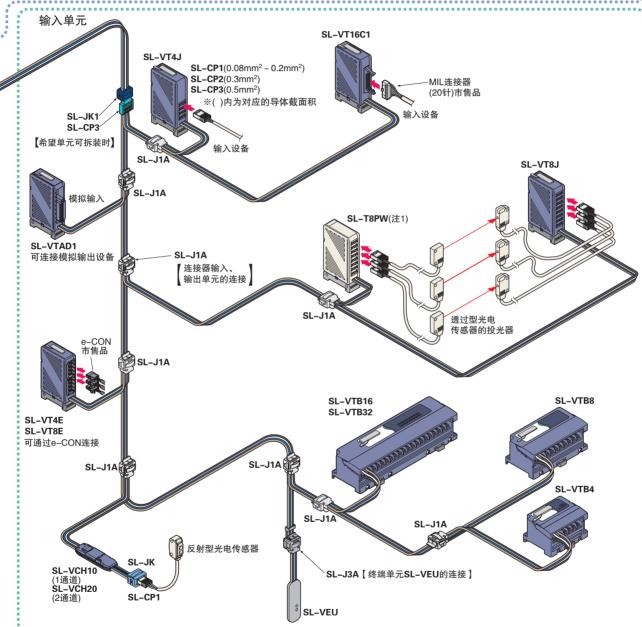

(注1): 可通过专用4芯扁平电缆供给 + 24V-0V的DC电源,因此,可轻松连接透过型传感器的投光器,节省施工。



光纤传感器 激光传感器 光电传感器 微型光电传感器 区域传感器 光幕传感器・安全机器 压力传感器・开关 接近传感器 特殊用途传感器 传感器外围产品 简易省配线单元 省配线系统 检査・判別・測量用传感器 静电消除产品 激光打标机 PLC・终端 可编程智能操作面板 节能支持产品及系统 FA元器件 变频器 控制盘用继电器 图像处理装置 紫外线硬化装置

高速・多点・长距离用

S-LINK V